


Informationen zur technischen Planung

AVL-LUX PREMIUM – BR 573 208

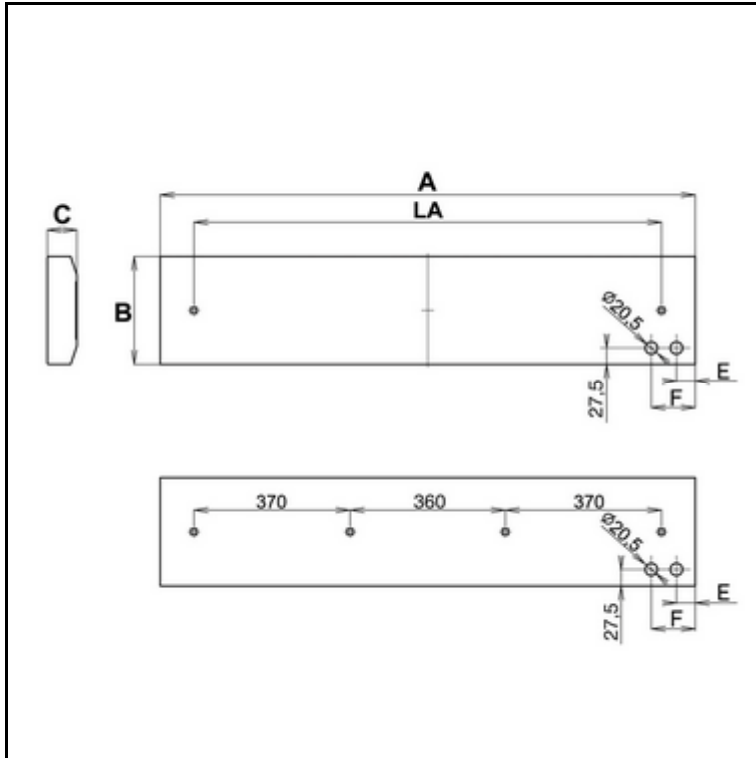


Vandalensichere Leuchte in elegantem Design, für Wand-/Deckenmontage. Für Anwendung in Justizvollzugsanstalten, öffentliche Gebäude und Einrichtungen, Parkhäusern und für alle Bereiche, die durch mutwillige oder fahrlässige Zerstörung gefährdet sind.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau
- Gehäuse aus Stahlblech, weiss pulverbeschichtet (RAL 9003)
- Stärke 1,5 mm, extrem schlagfest
- Abdeckung aus Polycarbonat, transparent
- Stärke 5 mm, extrem schlagfest
- Reflektor aus Aluminium für eine perfekte Lichtverteilung
- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T5 - 2x 8W
- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 54
- Schutzklasse I
- Schlagfestigkeit IK 10 (gemäß EN 50102)
- Abmessungen (A x B x C) 366 x 181 x 56 mm
- Lochabstand (LA) 222 mm
- CE-Zeichen, F-Kennzeichen

Artikel-Nr.: **BR 573 208**

Informationen zur technischen Planung

AVL-LUX PREMIUM – BR 573 213

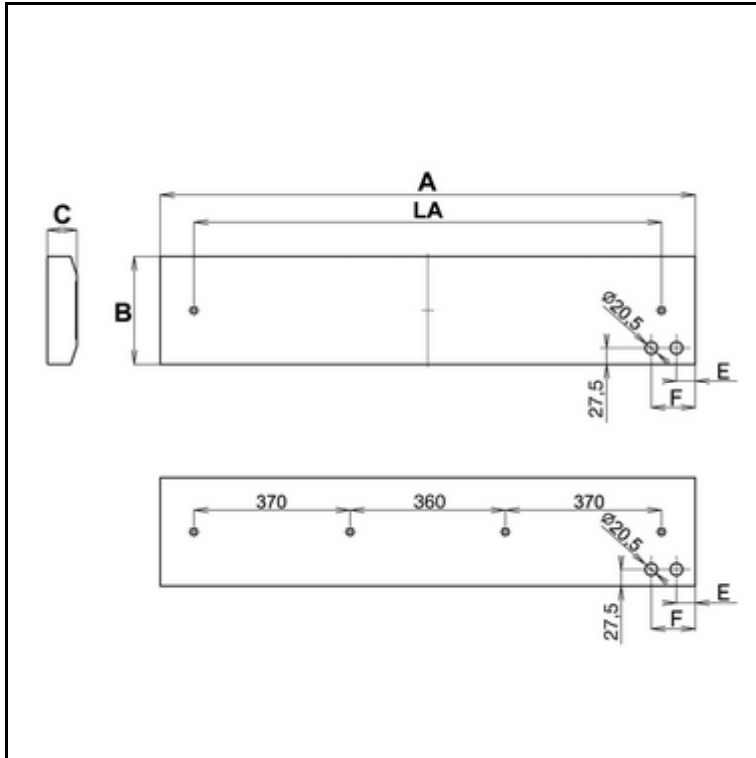


Vandalensichere Leuchte in elegantem Design, für Wand-/Deckenmontage. Für Anwendung in Justizvollzugsanstalten, öffentliche Gebäude und Einrichtungen, Parkhäusern und für alle Bereiche, die durch mutwillige oder fahrlässige Zerstörung gefährdet sind.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau
- Gehäuse aus Stahlblech, weiss pulverbeschichtet (RAL 9003)
- Stärke 1,5 mm, extrem schlagfest
- Abdeckung aus Polycarbonat, transparent
- Stärke 5 mm, extrem schlagfest
- Reflektor aus Aluminium für eine perfekte Lichtverteilung
- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T5 - 2x 13W
- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 54
- Schutzklasse I
- Schlagfestigkeit IK 10 (gemäß EN 50102)
- Abmessungen (A x B x C) 564 x 181 x 56 mm
- Lochabstand (LA) 450 mm
- CE-Zeichen, F-Kennzeichen

Artikel-Nr.: BR 573 213

Informationen zur technischen Planung

AVL-LUX PREMIUM – BR 573 214

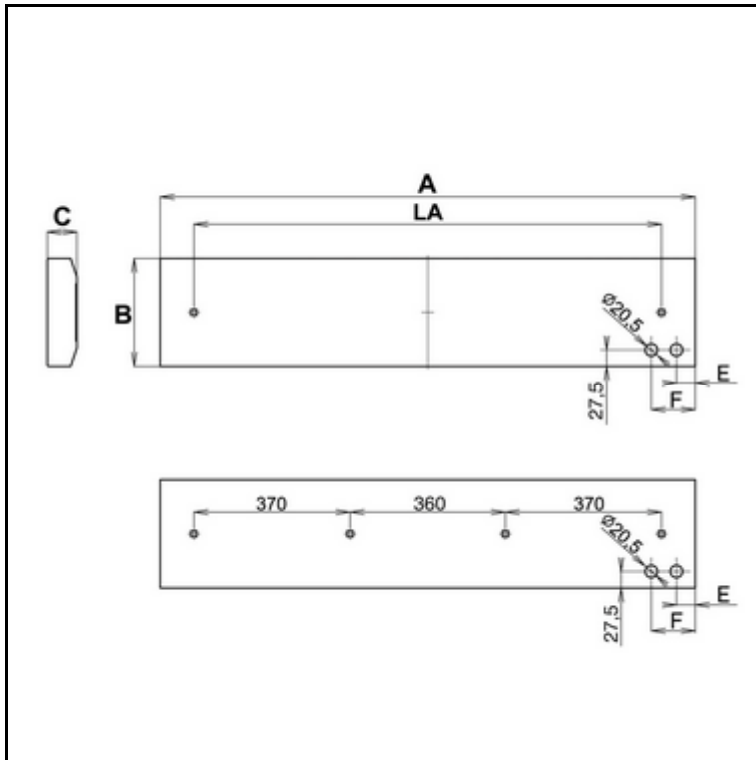


Vandalensichere Leuchte in elegantem Design, für Wand-/Deckenmontage. Für Anwendung in Justizvollzugsanstalten, öffentliche Gebäude und Einrichtungen, Parkhäusern und für alle Bereiche, die durch mutwillige oder fahrlässige Zerstörung gefährdet sind.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau
- Gehäuse aus Stahlblech, weiss pulverbeschichtet (RAL 9003)
- Stärke 1,5 mm, extrem schlagfest
- Abdeckung aus Polycarbonat, transparent
- Stärke 5 mm, extrem schlagfest
- Reflektor aus Aluminium für eine perfekte Lichtverteilung
- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T5 - 2x 14W
- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 54
- Schutzklasse I
- Schlagfestigkeit IK 10 (gemäß EN 50102)
- Abmessungen (A x B x C) 596 x 181 x 56 mm
- Lochabstand (LA) 480 mm
- CE-Zeichen, F-Kennzeichen

Artikel-Nr.: BR 573 214

Informationen zur technischen Planung

AVL-LUX PREMIUM – BR 573 224

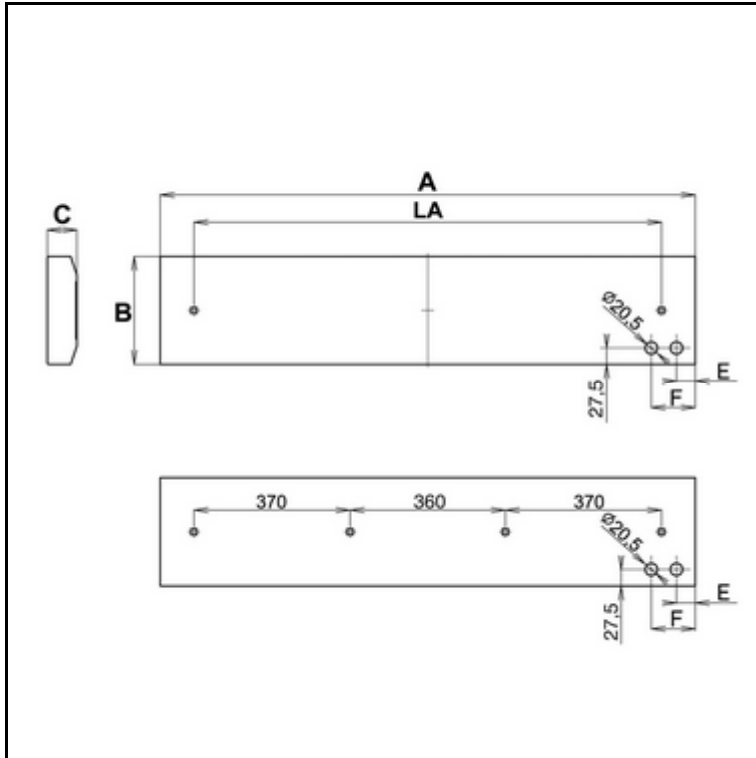


Vandalensichere Leuchte in elegantem Design, für Wand-/Deckenmontage. Für Anwendung in Justizvollzugsanstalten, öffentliche Gebäude und Einrichtungen, Parkhäusern und für alle Bereiche, die durch mutwillige oder fahrlässige Zerstörung gefährdet sind.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau
- Gehäuse aus Stahlblech, weiss pulverbeschichtet (RAL 9003)
- Stärke 1,5 mm, extrem schlagfest
- Abdeckung aus Polycarbonat, transparent
- Stärke 5 mm, extrem schlagfest
- Reflektor aus Aluminium für eine perfekte Lichtverteilung
- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T5 - 2x 24W
- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 54
- Schutzklasse I
- Schlagfestigkeit IK 10 (gemäß EN 50102)
- Abmessungen (A x B x C) 596 x 181 x 56 mm
- Lochabstand (LA) 480 mm
- CE-Zeichen, F-Kennzeichen

Artikel-Nr.: **BR 573 224**

Informationen zur technischen Planung

AVL-LUX PREMIUM – BR 573 221

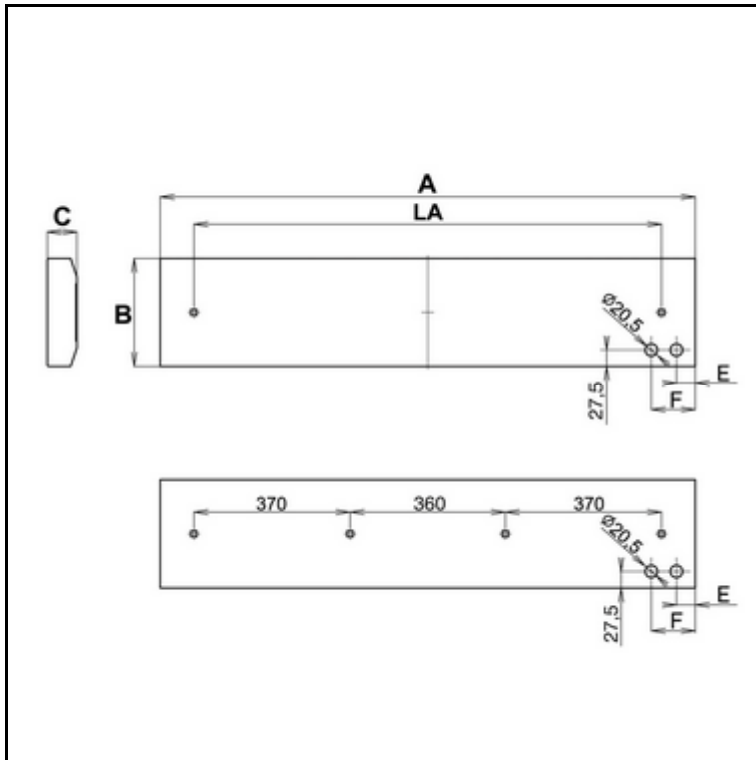


Vandalensichere Leuchte in elegantem Design, für Wand-/Deckenmontage. Für Anwendung in Justizvollzugsanstalten, öffentliche Gebäude und Einrichtungen, Parkhäusern und für alle Bereiche, die durch mutwillige oder fahrlässige Zerstörung gefährdet sind.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau
- Gehäuse aus Stahlblech, weiss pulverbeschichtet (RAL 9003)
- Stärke 1,5 mm, extrem schlagfest
- Abdeckung aus Polycarbonat, transparent
- Stärke 5 mm, extrem schlagfest
- Reflektor aus Aluminium für eine perfekte Lichtverteilung
- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T5 - 2x 21W
- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 54
- Schutzklasse I
- Schlagfestigkeit IK 10 (gemäß EN 50102)
- Abmessungen (A x B x C) 896 x 181 x 56 mm
- Lochabstand (LA) 782 mm
- CE-Zeichen, F-Kennzeichen

Artikel-Nr.: BR 573 221

Informationen zur technischen Planung

AVL-LUX PREMIUM – BR 573 239

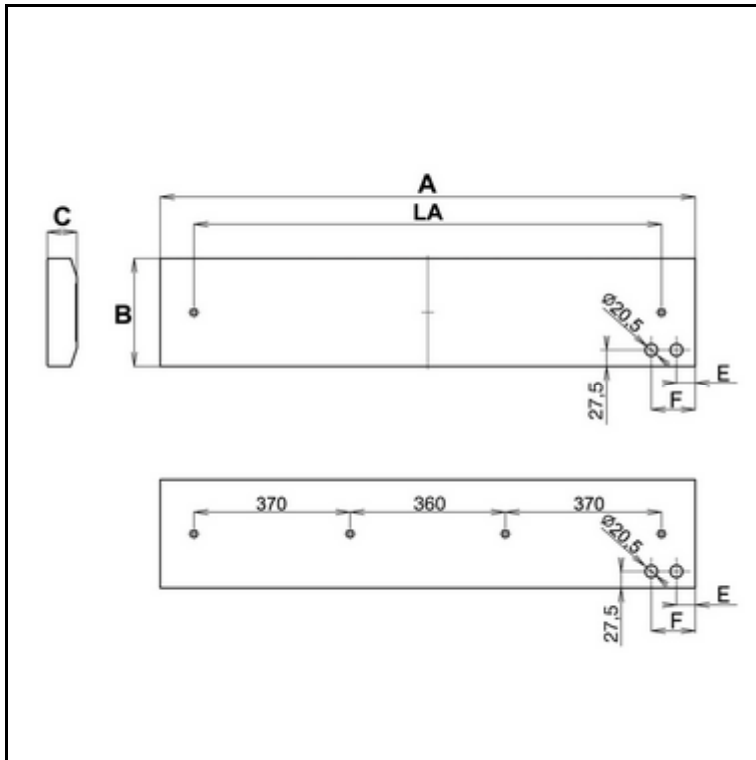


Vandalensichere Leuchte in elegantem Design, für Wand-/Deckenmontage. Für Anwendung in Justizvollzugsanstalten, öffentliche Gebäude und Einrichtungen, Parkhäusern und für alle Bereiche, die durch mutwillige oder fahrlässige Zerstörung gefährdet sind.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau
- Gehäuse aus Stahlblech, weiss pulverbeschichtet (RAL 9003)
- Stärke 1,5 mm, extrem schlagfest
- Abdeckung aus Polycarbonat, transparent
- Stärke 5 mm, extrem schlagfest
- Reflektor aus Aluminium für eine perfekte Lichtverteilung
- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T5 - 2x 39W
- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 54
- Schutzklasse I
- Schlagfestigkeit IK 10 (gemäß EN 50102)
- Abmessungen (A x B x C) 896 x 181 x 56 mm
- Lochabstand (LA) 782 mm
- CE-Zeichen, F-Kennzeichen

Artikel-Nr.: BR 573 239

Informationen zur technischen Planung

AVL-LUX PREMIUM – BR 573 228

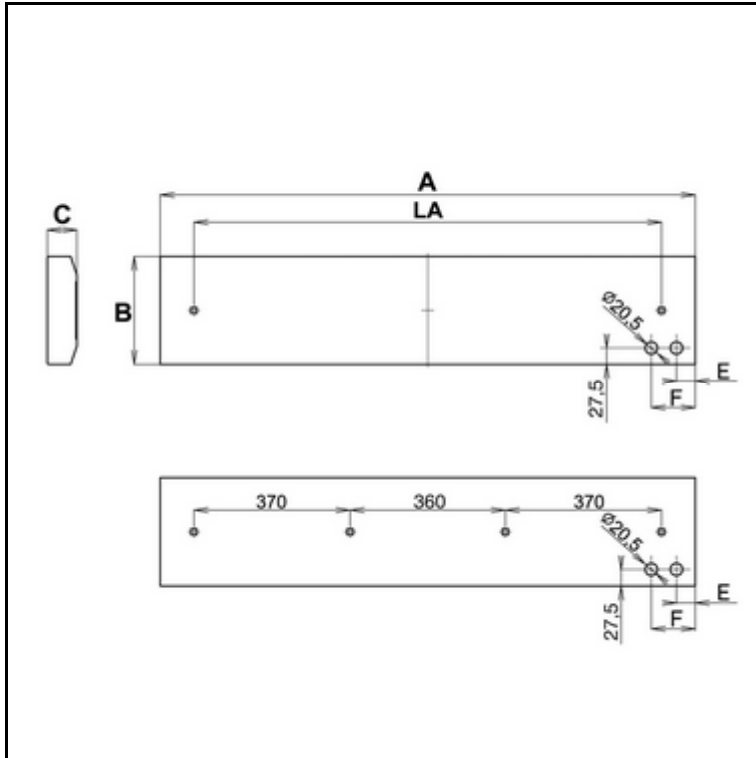


Vandalensichere Leuchte in elegantem Design, für Wand-/Deckenmontage. Für Anwendung in Justizvollzugsanstalten, öffentliche Gebäude und Einrichtungen, Parkhäusern und für alle Bereiche, die durch mutwillige oder fahrlässige Zerstörung gefährdet sind.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau
- Gehäuse aus Stahlblech, weiss pulverbeschichtet (RAL 9003)
- Stärke 1,5 mm, extrem schlagfest
- Abdeckung aus Polycarbonat, transparent
- Stärke 5 mm, extrem schlagfest
- Reflektor aus Aluminium für eine perfekte Lichtverteilung
- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T5 - 2x 28W
- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 54
- Schutzklasse I
- Schlagfestigkeit IK 10 (gemäß EN 50102)
- Abmessungen (A x B x C) 1196 x 181 x 56 mm
- Lochabstand (LA) 1100 mm
- CE-Zeichen, F-Kennzeichen

Artikel-Nr.: BR 573 228

Informationen zur technischen Planung

AVL-LUX PREMIUM – BR 573 254

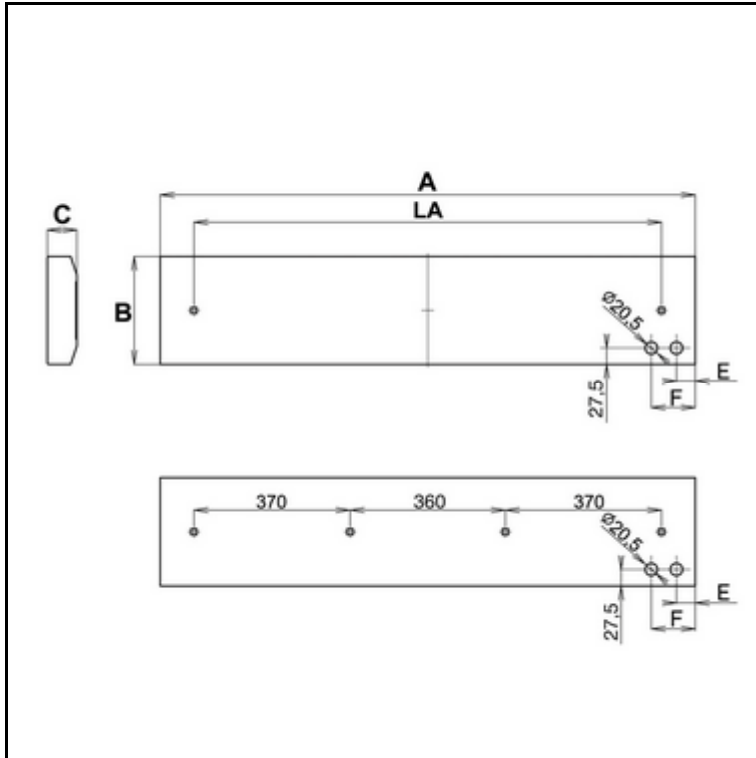


Vandalensichere Leuchte in elegantem Design, für Wand-/Deckenmontage. Für Anwendung in Justizvollzugsanstalten, öffentliche Gebäude und Einrichtungen, Parkhäusern und für alle Bereiche, die durch mutwillige oder fahrlässige Zerstörung gefährdet sind.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau
- Gehäuse aus Stahlblech, weiss pulverbeschichtet (RAL 9003)
- Stärke 1,5 mm, extrem schlagfest
- Abdeckung aus Polycarbonat, transparent
- Stärke 5 mm, extrem schlagfest
- Reflektor aus Aluminium für eine perfekte Lichtverteilung
- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T5 - 2x 54W
- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 54
- Schutzklasse I
- Schlagfestigkeit IK 10 (gemäß EN 50102)
- Abmessungen (A x B x C) 1196 x 181 x 56 mm
- Lochabstand (LA) 1100 mm
- CE-Zeichen, F-Kennzeichen

Artikel-Nr.: BR 573 254

Informationen zur technischen Planung

AVL-LUX PREMIUM – BR 573 239 – 1H

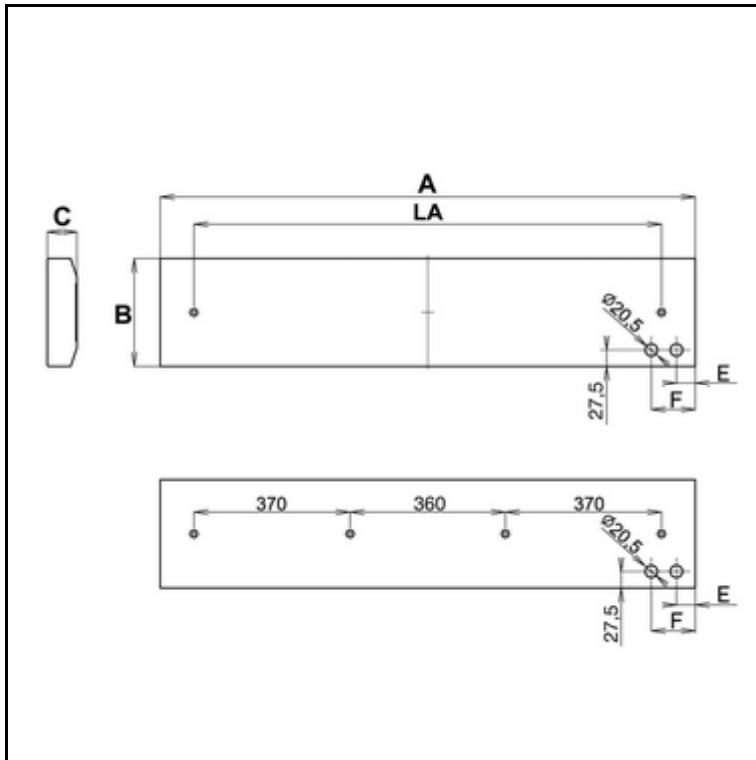


Vandalensichere Leuchte in elegantem Design, für Wand-/Deckenmontage, als Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108 / 10.89 zum separaten Betrieb.

- Betriebsdauer 1 Stunde
- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Montageart Wand-/Deckenaufbau
- Gehäuse aus Stahlblech, weiss pulverbeschichtet (RAL 9003)
- Stärke 1,5 mm, extrem schlagfest
- Abdeckung aus Polycarbonat, transparent
- Stärke 5 mm, extrem schlagfest
- Reflektor aus Aluminium für eine perfekte Lichtverteilung
- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T5 - 2x 39W
- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 54
- Schutzklasse I
- eingebauter Akku für 1 Stunde Betriebsdauer
- Schlagfestigkeit IK 10 (gemäß EN 50102)
- Abmessungen (A x B x C) 896 x 181 x 56 mm
- Lochabstand (LA) 782 mm
- CE-Zeichen, F-Kennzeichen

Artikel-Nr.: **BR 573 239 – 1H**

Informationen zur technischen Planung

AVL-LUX PREMIUM – BR 573 228 – 1H

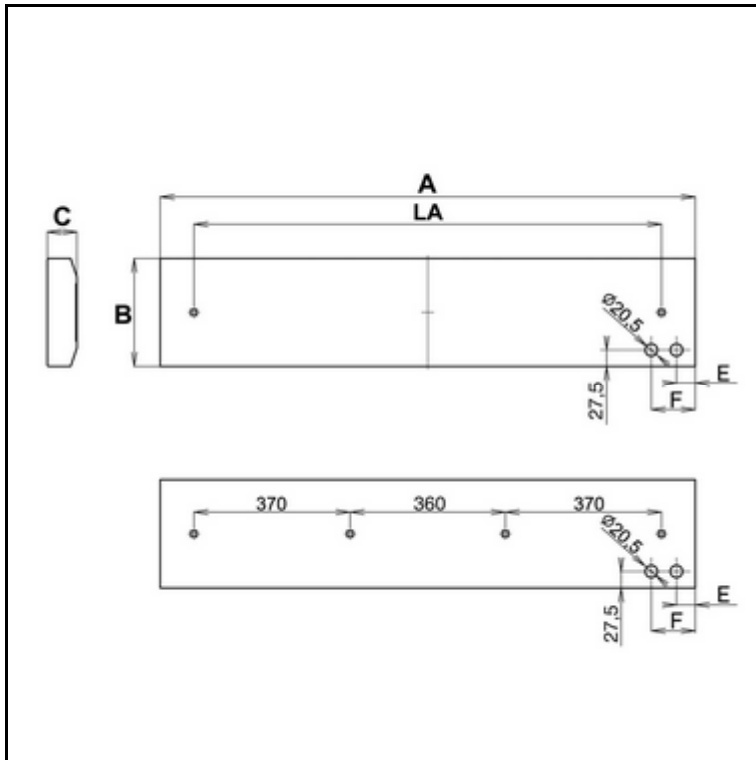


Vandalensichere Leuchte in elegantem Design, für Wand-/Deckenmontage, als Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108 / 10.89 zum separaten Betrieb.

- Betriebsdauer 1 Stunde
- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Montageart Wand-/Deckenaufbau
- Gehäuse aus Stahlblech, weiss pulverbeschichtet (RAL 9003)
- Stärke 1,5 mm, extrem schlagfest
- Abdeckung aus Polycarbonat, transparent
- Stärke 5 mm, extrem schlagfest
- Reflektor aus Aluminium für eine perfekte Lichtverteilung
- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T5 - 2x 28W
- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 54
- Schutzklasse I
- eingebauter Akku für 1 Stunde Betriebsdauer
- Schlagfestigkeit IK 10 (gemäß EN 50102)
- Abmessungen (A x B x C) 1196 x 181 x 56 mm
- Lochabstand (LA) 1100 mm
- CE-Zeichen, F-Kennzeichen

Artikel-Nr.: **BR 573 228 – 1H**

Informationen zur technischen Planung

AVL-LUX PREMIUM – BR 573 254 – 1H

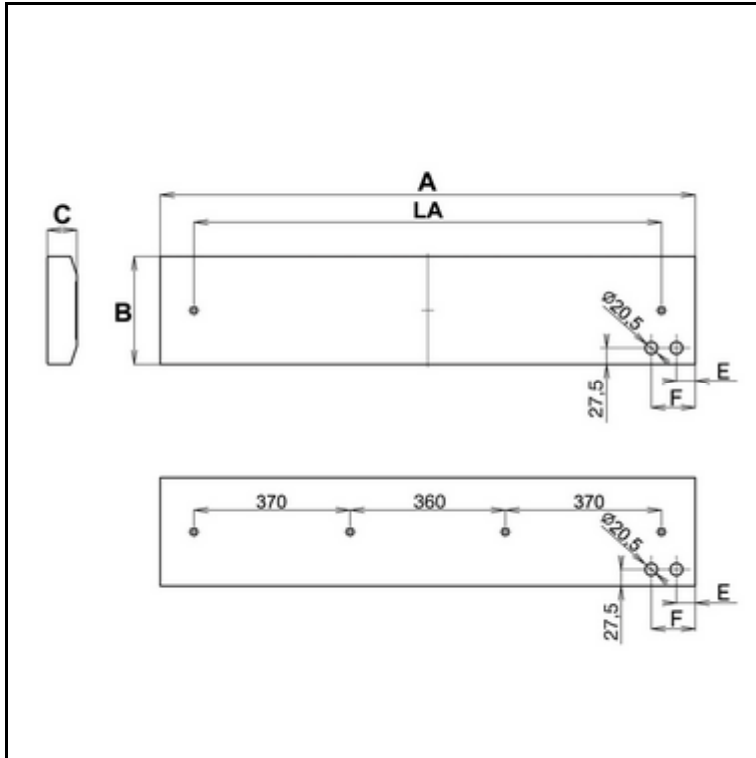

Vandalensichere Leuchte in elegantem Design, für Wand-/Deckenmontage, als Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108 / 10.89 zum separaten Betrieb.

- Betriebsdauer 1 Stunde
- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Montageart Wand-/Deckenaufbau
- Gehäuse aus Stahlblech, weiss pulverbeschichtet (RAL 9003)
- Stärke 1,5 mm, extrem schlagfest
- Abdeckung aus Polycarbonat, transparent
- Stärke 5 mm, extrem schlagfest
- Reflektor aus Aluminium für eine perfekte Lichtverteilung
- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T5 - 2x 54W
- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 54
- Schutzklasse I
- eingebauter Akku für 1 Stunde Betriebsdauer
- Schlagfestigkeit IK 10 (gemäß EN 50102)
- Abmessungen (A x B x C) 1196 x 181 x 56 mm
- Lochabstand (LA) 1100 mm
- CE-Zeichen, F-Kennzeichen

Artikel-Nr.: **BR 573 254 – 1H**